

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СБОРКИ

## ИНСТРУМЕНТЫ



Рулетка



Шурупверт



Карандаш

## СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ

Соответствие длин радиатора и экрана

Длина радиатора	Длина экрана
до 560 мм max.	600 мм
до 860 мм max.	900 мм
до 1160 мм max.	1200 мм

Соответствие размеров ниши и экрана

Размеры ниши	Размеры экрана
560 x 560 мм max.	600 x 600 мм
560 x 860 мм max.	600 x 900 мм
560 x 1160 мм max.	600 x 1200 мм

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕПЛОТДАЧИ используйте теплоотражающие материалы, например изофол и т.п.


1. Вырежьте материал по размеру ниши.

Наклейте на стену за радиатором отражающей стороной к радиатору.




## МОНТАЖ НА НИШУ


1. При монтаже на нишу размеры экрана по ширине и длине должны быть не менее чем на 40 мм больше размеров ниши.




2. Замерьте расстояние между центрами навесов (А) и от центра навеса до верха экрана (В)



3. Установите на стене на измеренном расстоянии дюбели и саморезы



4. Повесьте экран на саморезы




## УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов (приобретаются отдельно).

1. Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.

2. Повесьте экран на радиатор.

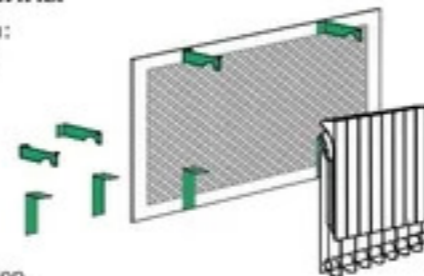

## УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ С КРЫШКОЙ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов и крышка (приобретаются отдельно).

1. Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.

2. Закрепите крышку на кронштейнах и экране согласно инструкции к крышке.

3. Повесьте экран на радиатор.



## УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ С КРЫШКОЙ И БОКОВИНАМИ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов, крышка и боковины (приобретаются отдельно).

1. Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.

2. Закрепите крышку на кронштейнах и экране согласно инструкции к крышке.

3. Прикрепите боковины согласно инструкции к боковинам.

4. Повесьте экран на радиатор.



## МОНТАЖ К СТЕНЕ С КРЫШКОЙ И БОКОВИНАМИ РОЛИКОВЫМИ ЗАЩЕЛКАМИ

Дополнительные аксессуары: комплект крепления к стене, крышка и боковины (приобретаются отдельно)

1. Прикрепите монтажные уголки к боковинам экрана согласно инструкции. Закрепите крышку и боковины.

2. Закрепите защелки роликовые с двух сторон на крышке и боковинах.

3. Закрепите фиксаторы защелок на стене.

4. Навесьте экран в сборе на стену.



## ОКРАШИВАНИЕ И УХОД

Экраны белого цвета можно окрашивать распылением (краскопульт или аэрозольным баллончиком) или валиком акриловыми, латексными, алкидными эмалями.



Для ухода за изделием использовать слегка влажную ткань и неагрессивные моющие средства, не содержащие органические растворители и абразивы. Не допускать попадания воды в отверстия во избежание деформации изделия.

